



PRODUCTION ASSOCIATION
NLM
WE MAKE CITIES BETTER

**Общество с ограниченной ответственностью
«Производственное объединение НЛМ»**

Адрес: 144000, Московская область, г.
Электросталь, ул. Красная, д. 30Б, оф. 211

Телефон: + 7 (496) 570 34 62

Email: info@liftpo.ru


Обособленное подразделение, производство:

Адрес: 607650, Нижегородская обл, г. Кстово,
Типографский проезд, д. 6.

Телефон: +7 (831) 216 02 83



ПОДЪЕМНИК ДЛЯ ВСЕХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

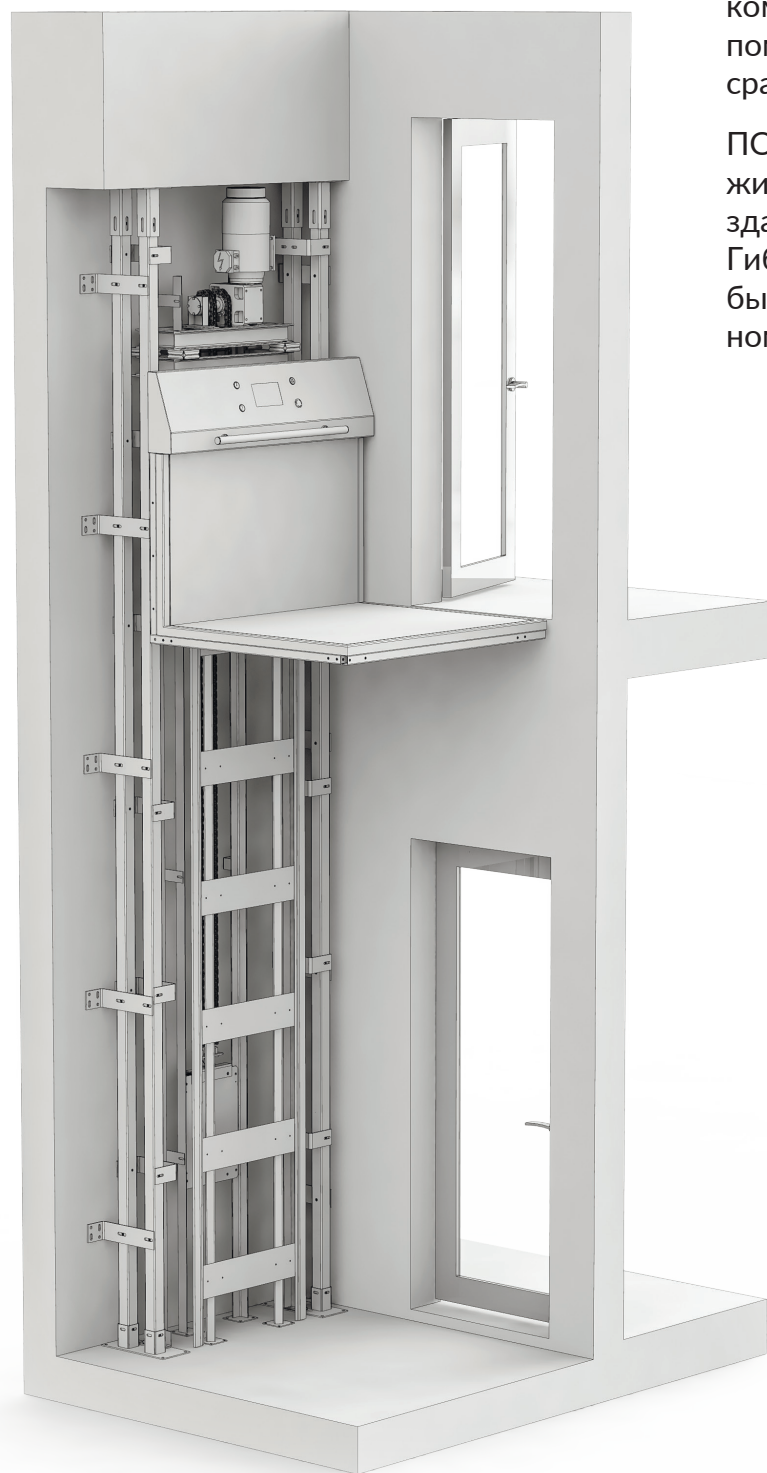

— ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПРИНЦИП

Подъемник интегрируется в дизайн дома с применением материалов отделки заказчика таких, как межкомнатные двери, покрытие пола, окраска стен и т.п. Подъемник сливается с окружением и не выделяется. Требуется строительство шахты.

Подъемники с платформой ПО НЛМ — это компактные подъемники без машинного помещения, с минимальным прямым по сравнению с обычными лифтами.

ПО НЛМ предлагает вам подъемники для жилых, общественных и коммерческих зданий.

Гибкая концепция подъемников может быть адаптирована к любому архитектурному стилю и требованиям.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- без машинного помещения
- небольшая занимаемая площадь
- низкий приямок
- панорамный обзор
- большой выбор размеров
- безопасно и удобно для пользователя
- тихий привод
- поместится в гардеробную
- легкая интеграция

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормативные документы	ТР ТС 010/2011, ГОСТ 55555-2013, ГОСТу 34682.2-2020
Мощность привода	3,5 кВт
Номинальная скорость	макс. 0,15 м/с
Грузоподъемность	225 кг
Высота перемещения	до 15 метров
Высота верхнего этажа	Мин. 2 240 мм (с нестандартной высотой двери)
Количество остановок	от 2 до 5 остановок (этажей)
Монтаж на пол	Утопленный монтаж на 50 мм ниже уровня пола
Управление платформой	Удержание кнопки при перемещении
Сферы применения	Общественные места, коттеджи, внутри и вне помещений
Аварийное снижение	за счет работы встроенных аккумуляторов
Источник питания	220 (230) Вольт, 50Гц
Размеры платформы	любые размеры в диапазонах: Ширина – до 1000 мм, Глубина – до 1300 мм.
Размеры установки:	Ширина – до 1500 мм, Глубина – до 1440 мм.
Условия эксплуатации:	Температура окружающего воздуха от -20 до +40, Относительная влажность не более 80% при температуре +25
Гарантия	24 месяца на лифт и комплектующие



— ПАНОРАМНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ

Подъемник в самонесущей остекленной шахте с возможностью использования вне помещений. Отличное решение для перемещения людей и грузов. ПО НЛМ учло все требования к безопасности и надежности подъемников на российском рынке. Эта модель наилучшим образом адаптирована к нашим условиям эксплуатации.